Cisco C3850-NM-2-10G

Switches — سوییچ‌ها / Network Modules — ماژول‌های شبکه

Catalyst 3850 NM — ماژول شبکه

چهار جایگاه: ۲×1G و ۲×1/10G؛ جمعاً حداکثر دو پورت 10G

تجهیز مستقل برای استعلام؛ قیمت، موجودی و شرایط تأمین پس از بررسی.

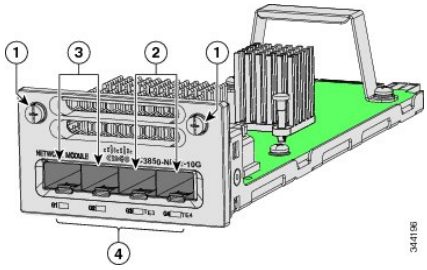

C3850-NM-2-10G — شکل اصلی شماره‌گذاری‌شده راهنمای سخت‌افزار Cisco

Specifications & Compatibility — مشخصات و سازگاری

Product ID — پارت‌نامبر	C3850-NM-2-10G
Type — نوع	ماژول شبکه — Network Module
Ports — پورت‌ها	چهار جایگاه: ۲×1G و ۲×1/10G؛ جمعاً حداکثر دو پورت 10G
Host Support — سوییچ‌های سازگار	C9300-24T، C9300-48T، C9300-24P، C9300-48P، C9300-24U، C9300-48U، C9300-24UX، C9300-48UXM، C9300-48UN، C9300-24UB، C9300-24UXB، C9300-48UB، C9300-24H، C9300-48H، C9300-24S، C9300-48S، WS-C3850-24T، WS-C3850-24P، WS-C3850-24U، WS-C3850-12S، WS-C3850-24S، WS-C3850-48T، WS-C3850-48P، WS-C3850-48F، WS-C3850-48U، WS-C3850-24XU، WS-C3850-12X48U، WS-C3850-24PW، WS-C3850-48PW، WS-C3850-48W، WS-C3850-24UW، WS-C3850-48UW، WS-C3850-24XUW، WS-C3850-12X48UW
Minimum Software — نسخه	حداقل نسخه بر اساس سوییچ میزبان و Release Notes بررسی شود
Slot — جایگاه	یک جایگاه NM در هر سوییچ؛ چند NM هم‌زمان نصب نمی‌شوند
Optics — ترنسیور	فرض نشده است NM و نسخه؛ همراه TMG یا کابل مطابق SFP/SFP+/SFP28/QSFP
Installation — نصب	تطبیق نسخه، شاسی، ظرفیت و جهت نصب طبق دستورالعمل سازنده؛ اسلات خالی به Blank نیاز دارد
Notes — محدودیت	زیرمدل دقیق 3850 طبق ماتریس؛ روی C9300 معمولی نیز طبق اسناد پشتیبانی می‌شود. روی C9300X یا 3KX قابل تعمیم نیست.

> زیرمدل دقیق 3850 طبق ماتریس؛ روی C9300 معمولی نیز طبق اسناد پشتیبانی می‌شود. روی C9300X یا 3KX قابل تعمیم نیست.

Selection Notes — نکات انتخاب

ماژول و سوییچ دو ردیف جدا در استعلام سایت هستند. NM هم‌زمان با NM دیگر در یک اسلات نصب نمی‌شود. ماژول از پیش موجود در باندل نباید ناخواسته دوباره سفارش داده شود.

تأیید سخت‌افزار به معنی پشتیبانی همه نرخ‌ها، Breakoutها، ترنسیورها، مجوزها و حالت Meraki نیست. حداقل نسخه خود سوییچ و قابلیت مورد استفاده نیز باید رعایت شود.

Documents — دیتاشیت و مستندات

برگه saam-* گردآوری سام تجهیز است. اسناد اصلی بایگانی با تاریخ نسخه مشخص شده‌اند؛ منبع وب فعلی اولویت تطبیق نهایی را دارد.

Official Sources — منابع رسمی

بازبینی: 17-10-2026

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/datasheet_c78-720918.html
https://tmgmatrix.cisco.com/

سام تجهیز · برگه تألیفی از منابع رسمی Cisco، سند منتشرشده توسط سازنده نیست · 17-10-2026